新発売

ケアスロープ®J 専用
ジョイント台（CS-J）

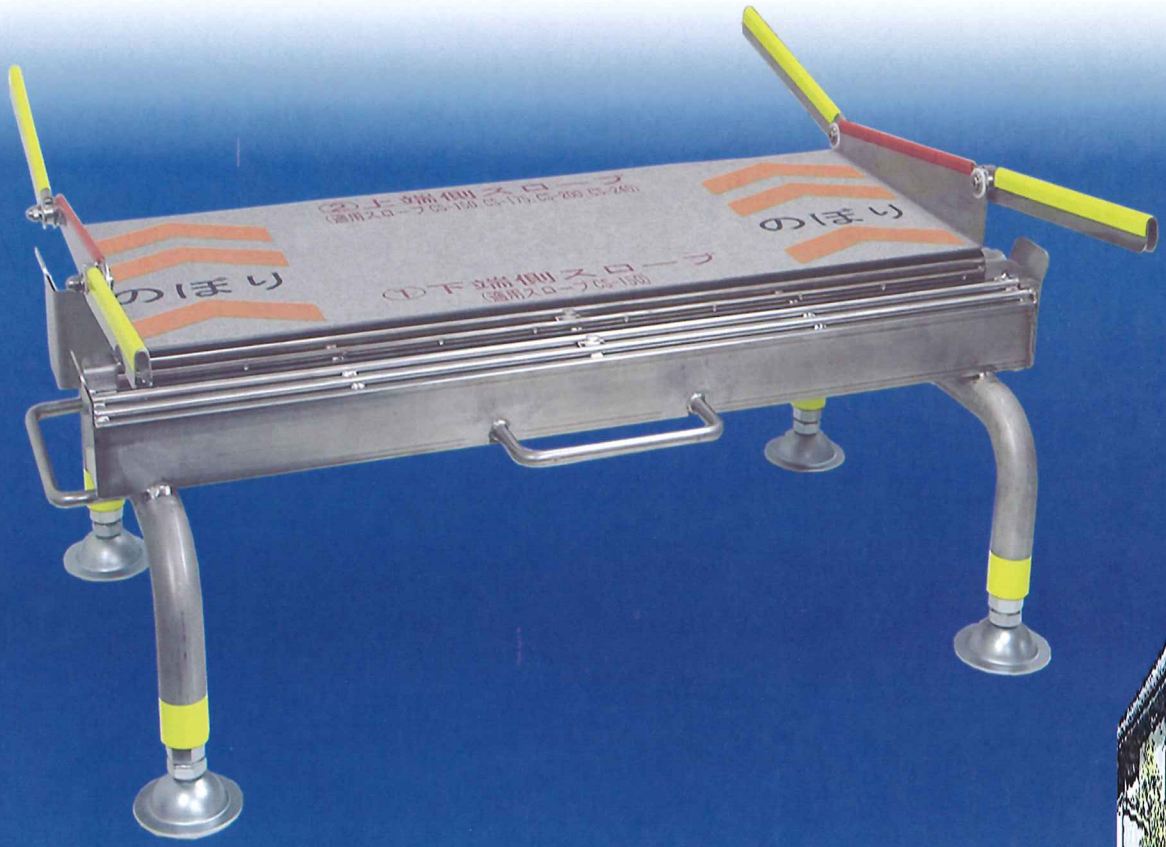

ポイント1
お手持ちの
スロープ在庫を
有効活用！

ポイント2
スロープと
ジョイント台を
合わせて
ケアスロープJに！

ポイント3
ケアスロープを
2台つなぐ事で
高段差に対応！

ポイント4
コンパクト！
運搬が楽！

ケアメディックス株式会社

≪ジョイント台　参考設置≫

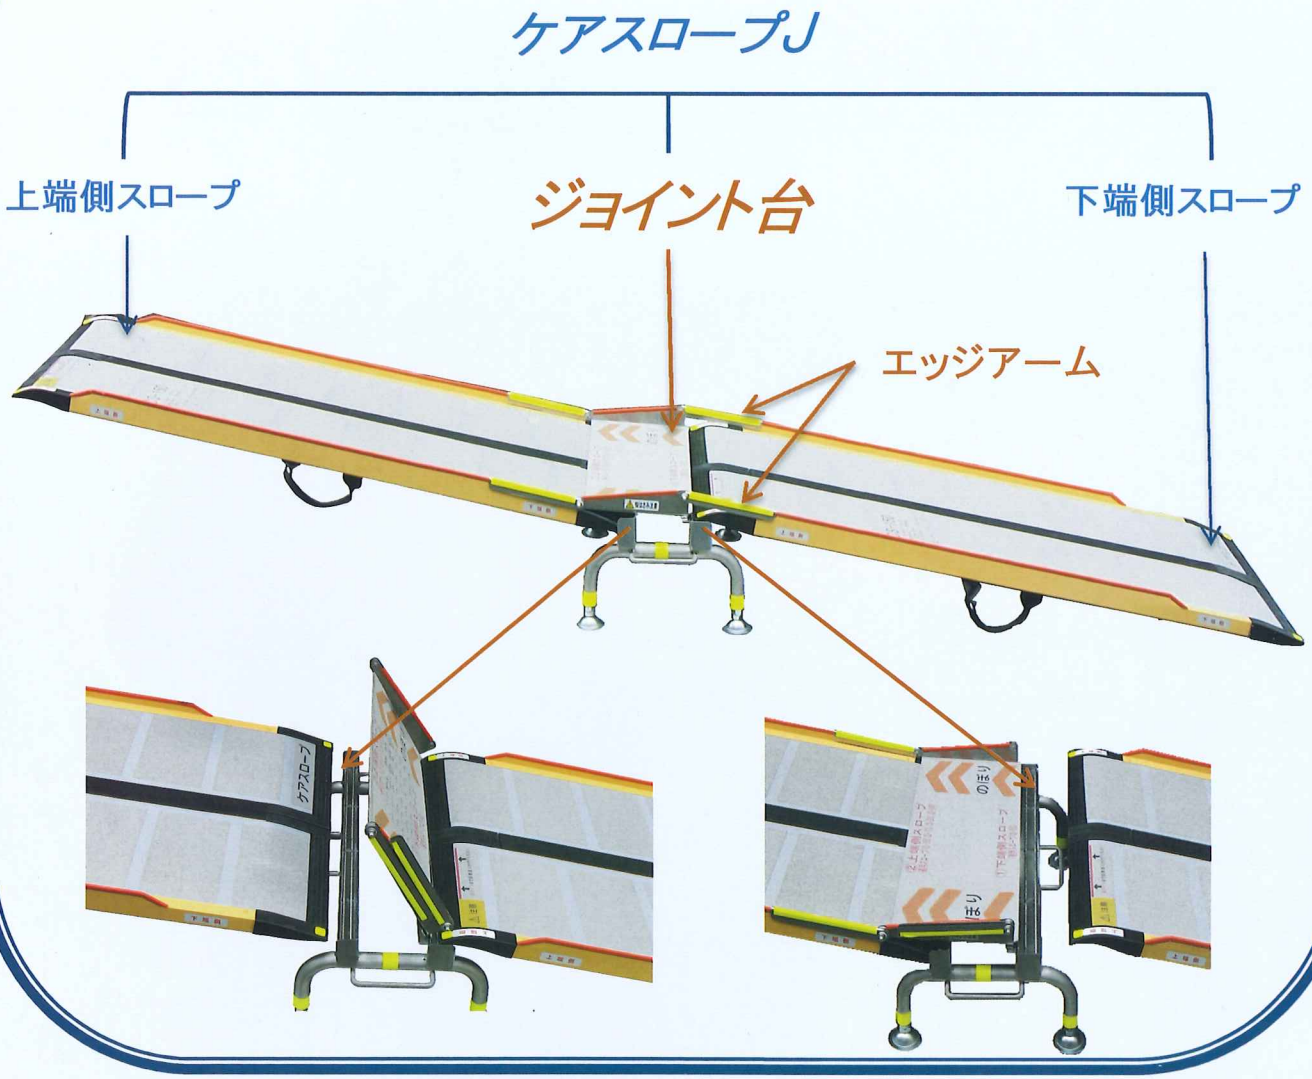

≪スロープを設置する前に≫

①ご確認いただく項目

1.段差の高さ
2.設置箇所の状況
3.介助する方、される方の確認
4.設置する箇所の傾斜角度
（8°～12° 以内を推奨）
5.段差・傾斜に適したスロープの
長さを選定

②用意する物

1.メジャーもしくは**定規**
2.スパナ（サイズ24）

≪ケアスロープJの設置手順≫

1

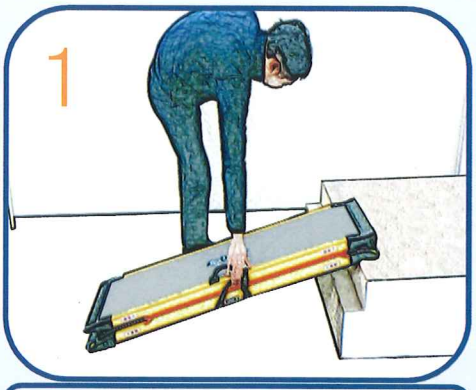

初めに上端側スロープを設置

2

持ち手にてジョイント台を
スロープ付近に運ぶ

4

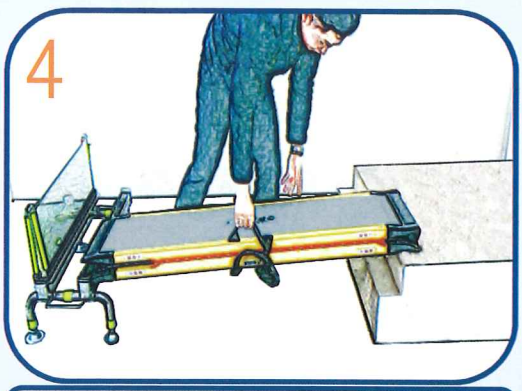

上端側スロープを持ち上げジョイント台
にかける

3

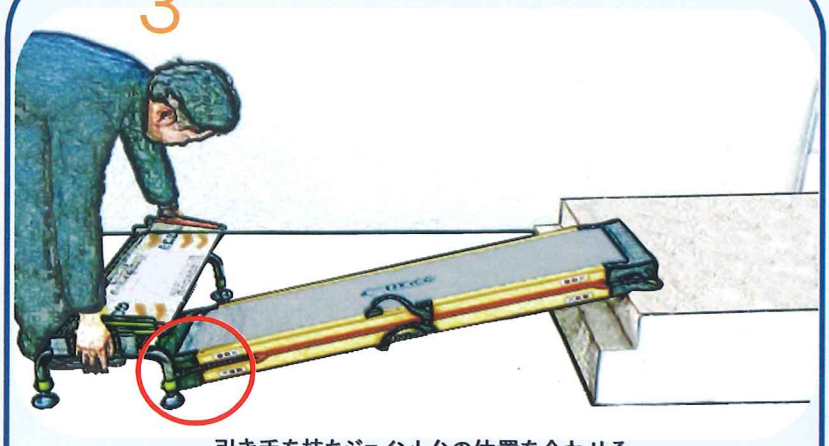

引き手を持ちジョイント台の位置を合わせる

※1

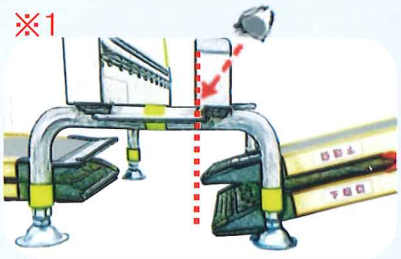

矢印部から見た位置



※2

メジャーもしくは定規で
高さの調整をする。

※3
水平器

下端スロープ受けの
中央にあります

※1 ジョイント台をスロープの下端ラバー部が
隙間から見えるまで寄せる。
※2 アジャスターを回し高さを調整をする。
※3 水平器を見ながらスパナで水平になる様調整・設置する。
（上ナットは固定用/下ナットは高さ調整用）

5

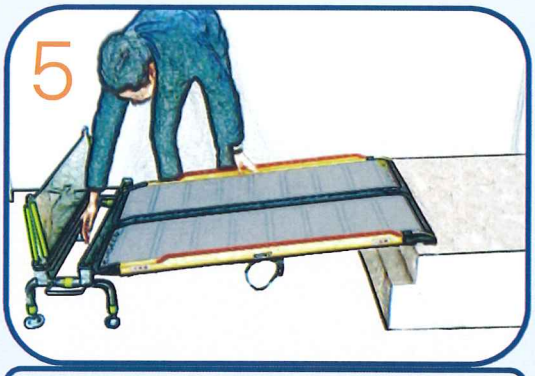

スロープを開き確実にジョイント台にかける

6

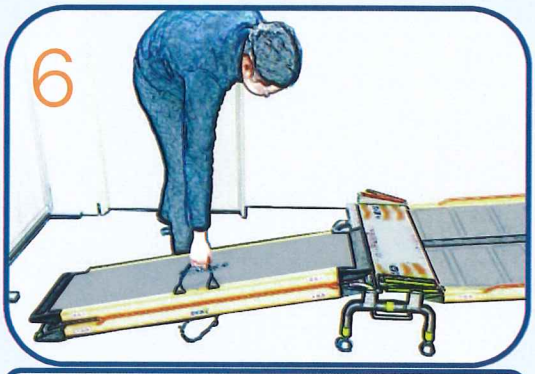

下端側スロープをジョイント台にかける

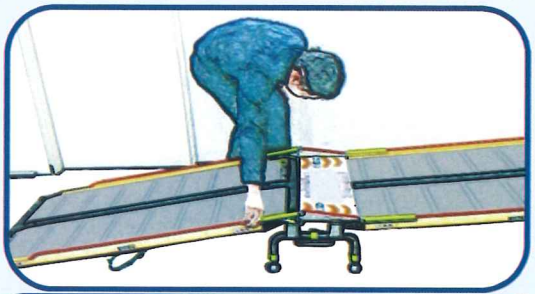

最後に両側の脱輪防止エッジアームを
スロープのエッジにかけ設置完了

≪ジョイント台　各部名称≫

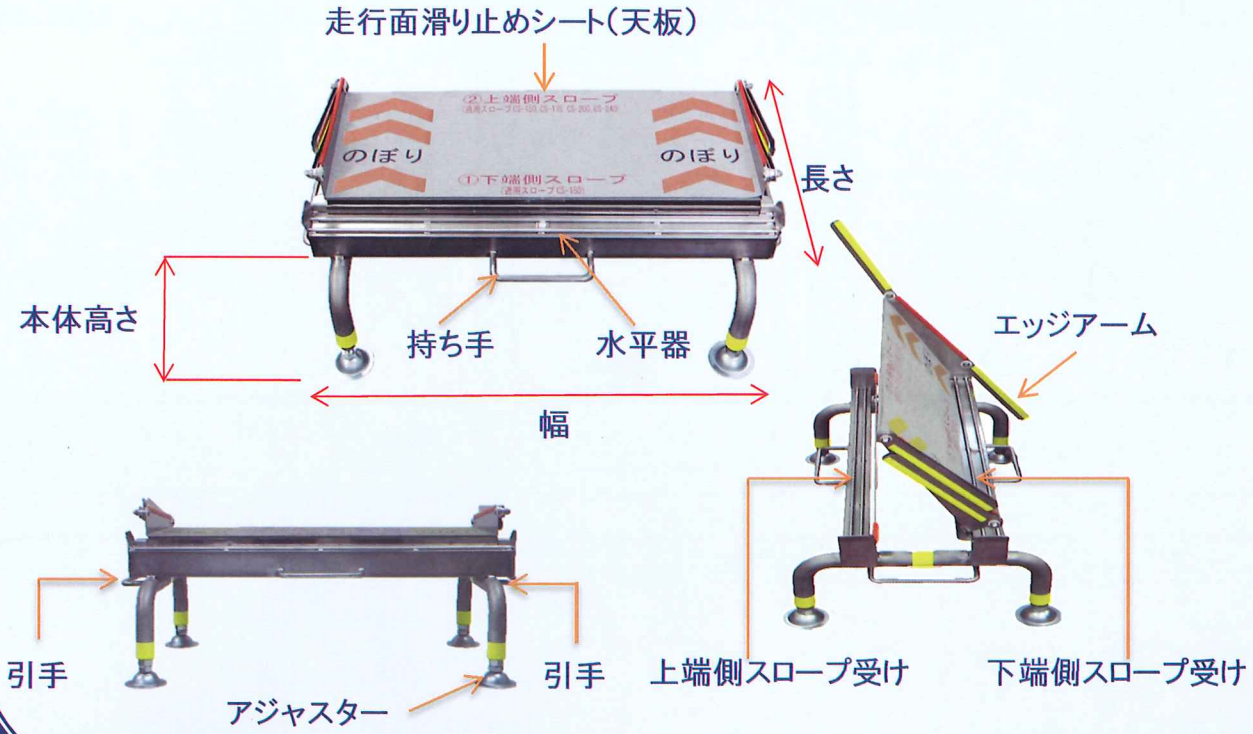

≪ジョイント台　規格表≫

商品名	品番	幅×長さ×高さ	重量	最大耐荷重	材質	JANコード	希望小売価格(+税)
ジョイント台	CS-J	幅 78cm × 長さ 42.5cm × 高さ 21cm～26cm	約12kg	300kg	ステンレス スチール アルミ	4958519520006	75,000円 +(税)

≪ケアスロープJシリーズ 規格表≫

＊組合せイメージは別紙P2頁参照ください。

ケアスロープJシリーズは介護保険レンタル対象品(貸与マーク取得済み)です。

貸与

ケアスロープJシリーズ 品番	ジョイント台高さ(下端側スロープ傾斜角度)	下端側スロープ	上端側スロープ	スロープ全長(ジョイント台含む)	適応段差目安表(上端側スロープ傾斜角度)	TAISコード
CSJ-300	最低21cm (8°) ～ 最高26cm (12°)	CS-150	CS-150	313cm	38cm(8°)～53cm(12°)	00093-000022
CSJ-325			CS-175	338cm	41cm(8°)～58cm(12°)	00093-000023
CSJ-350			CS-200	363cm	44cm(8°)～63cm(12°)	00093-000024
CSJ-390			CS-240C	403cm	50cm(8°)～71cm(12°)	00093-000025

取扱い注意事項

・本製品はケアスロープ専用です。規格外のスロープは事故の原因になりますので、絶対に使用しないでください。
・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
・ご使用前に、各部に異常がないか点検し、安全を確認してからご使用ください。
・CS－Jを設置する際は不安定な場所に設置しないでください。(沈み込みが起こるような不安定な場所は避けてください。)
・アジャスターを調整し、水平に設置してください。(設置手順※2※3参照)
・ご使用時は必ず脱輪防止エッジアームをはめてください。(設置手順6参照)
・運ぶ際は、持ち手を持ってください。(P1参照)
・天板を元に戻す際、指を挟まないように注意してください。

取扱店

ケアメディックス株式会社

2015/6/25/5000 Ver.2